
Прямоугольные противопожарные клапаны UVS

Весогабаритные характеристики, площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления прямоугольных противопожарных клапанов UVS EI 60



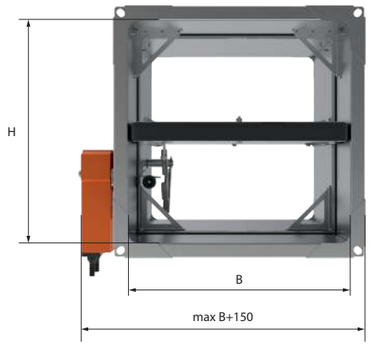

Габариты (мм) и масса (кг) клапанов UVS EI 60

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	4,5	5,1	5,7	6,1	6,9	7,4	7,9	8,8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	4,8	5,5	6,2	6,7	7,5	8	8,5	9,5	10	10,6	11,3	11,9	12,5	13,2	-	-	-	-	-
200	5,2	5,9	6,7	7,3	8,1	8,6	9,6	10,2	10,9	11,6	12,3	13	13,8	14,5	15,2	15,9	16,6	17,3	18
250	5,6	6,5	7,3	7,8	8,7	9,7	10,3	10,9	11,8	12,5	13,3	14	14,8	15,6	16,3	17,1	17,8	18,6	19,3
300	6,5	7,2	7,9	8,5	9,8	10,4	11	11,6	12,5	13,3	14	14,8	15,6	16,3	17,1	17,8	18,6	19,4	20,1
350	7,4	7,9	8,4	9,5	10,4	11	11,7	12,3	13,2	14	14,7	15,5	16,3	17	17,8	18,6	19,3	20,1	20,8
400	7,9	8,7	9,4	10,1	11	11,7	12,4	13,1	13,9	14,6	15,4	16,1	16,9	17,6	18,4	19,1	19,9	20,6	21,4
450	8,4	9,2	9,9	10,6	11,6	12,3	13	13,7	14,5	15,3	16,1	16,8	17,6	18,4	19,2	19,9	20,7	21,5	22,2
500	8,9	9,6	10,4	11,2	12,2	12,9	13,7	14,4	15,3	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,1	20,9	21,7	22,5	23,3
550	-	10,1	10,9	11,7	12,8	13,5	14,3	15,1	16	16,8	17,7	18,5	19,4	20,2	21,1	21,9	22,7	23,6	24,4
600	-	10,6	11,5	12,3	13,3	14,2	15	15,8	16,7	17,6	18,5	19,3	20,2	21,1	22	22,8	23,7	24,6	25,4
650	-	11,4	12,2	13,1	14,2	15	15,8	16,5	17,5	18,4	19,3	20,1	21	21,9	22,8	23,6	24,5	25,4	26,3
700	-	12	12,8	13,7	14,8	15,7	16,5	17,2	18,2	19,1	20	20,9	21,8	22,7	23,6	24,5	25,4	26,3	27,2
750	-	12,6	13,4	14,3	15,5	16,3	17,2	17,9	19	19,9	20,8	21,7	22,6	23,5	24,5	25,4	26,3	27,2	28,1
800	-	-	14	15	16,1	17	17,9	18,6	19,7	20,6	21,6	22,5	23,4	24,4	25,3	26,2	27,2	28,1	29,1
850	-	-	14,6	15,6	16,8	17,7	18,6	19,3	20,4	21,4	22,3	23,3	24,3	25,2	26,2	27,1	28,1	29	30
900	-	-	15,2	16,3	17,5	18,4	19,3	20	21,2	22,1	23,1	24,1	25,1	26	27	28	29	29,9	30,9
950	-	-	15,8	16,9	18,1	19,1	20	20,7	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,8	31,8
1000	-	-	16,4	17,5	18,8	19,8	20,7	21,4	22,6	23,6	24,7	25,7	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7	31,8	32,8
1050	-	-	-	18,2	19,4	20,4	21,4	22,1	23,4	24,4	25,4	26,5	27,5	28,5	29,6	30,6	31,6	32,7	33,7
1100	-	-	-	18,8	20,1	21,1	22,1	22,8	24,1	25,2	26,2	27,3	28,3	29,4	30,4	31,5	32,5	33,6	34,6
1150	-	-	-	19,4	20,7	21,8	22,8	23,5	24,8	25,9	27	28,1	29	30,2	31,3	32,3	33,4	34,5	35,6
1200	-	-	-	20,1	21,4	22,5	23,5	24,2	25,6	26,7	27,7	28,8	29,9	31	32,1	33,2	34,3	35,4	36,5

Вылет заслонки, мм

H	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
La	-	-	-	23	48	73	98	123	148	173	198	223	248	273	298	323	348	373
Lb	-	-	-	-	-	-	-	13	38	63	88	113	138	163	188	213	238	263

Классификация по типу приводов



Привод
BFL24 / BFL230 (4 Н·м)



Привод
BFN24 / BFN230 (9 Н·м)



Привод
BF24 / BF230 (18 Н·м)

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.

Площадь проходного сечения UVS EI 60, м²

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,008	0,012	0,016	0,021	0,025	0,030	0,035	0,037	0,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	0,011	0,018	0,025	0,032	0,039	0,046	0,052	0,058	0,065	0,072	0,079	0,086	0,093	0,1	-	-	-	-	-
200	0,014	0,024	0,034	0,043	0,052	0,061	0,07	0,08	0,089	0,099	0,108	0,118	0,127	0,137	0,146	0,152	0,162	0,171	0,181
250	0,019	0,031	0,043	0,053	0,065	0,077	0,089	0,101	0,113	0,125	0,137	0,149	0,16	0,172	0,184	0,193	0,205	0,217	0,229
300	0,023	0,037	0,05	0,065	0,079	0,094	0,108	0,123	0,137	0,151	0,165	0,179	0,194	0,208	0,223	0,234	0,249	0,262	0,276
350	0,026	0,043	0,059	0,076	0,093	0,11	0,127	0,144	0,16	0,177	0,194	0,211	0,228	0,245	0,261	0,274	0,291	0,308	0,325
400	0,031	0,05	0,068	0,088	0,107	0,127	0,146	0,164	0,184	0,203	0,223	0,242	0,261	0,28	0,3	0,315	0,334	0,353	0,372
450	0,034	0,055	0,077	0,099	0,121	0,143	0,164	0,186	0,208	0,230	0,251	0,273	0,295	0,317	0,339	0,355	0,377	0,399	0,421
500	0,039	0,062	0,086	0,11	0,135	0,158	0,183	0,207	0,232	0,255	0,28	0,304	0,329	0,352	0,376	0,396	0,42	0,444	0,468
550	-	0,068	0,095	0,122	0,149	0,175	0,202	0,229	0,255	0,282	0,309	0,335	0,361	0,388	0,415	0,436	0,462	0,489	0,516
600	-	0,074	0,104	0,133	0,162	0,191	0,221	0,25	0,279	0,308	0,337	0,366	0,395	0,425	0,453	0,476	0,506	0,535	0,564
650	-	0,081	0,113	0,145	0,176	0,208	0,24	0,27	0,302	0,334	0,365	0,397	0,429	0,46	0,492	0,517	0,549	0,58	0,612
700	-	0,087	0,122	0,155	0,19	0,224	0,257	0,292	0,326	0,36	0,394	0,429	0,462	0,497	0,531	0,557	0,591	0,626	0,659
750	-	0,094	0,131	0,166	0,203	0,24	0,276	0,313	0,35	0,386	0,423	0,459	0,496	0,533	0,569	0,598	0,635	0,671	0,708
800	-	-	0,139	0,178	0,217	0,256	0,295	0,335	0,373	0,413	0,451	0,49	0,53	0,568	0,608	0,639	0,677	0,717	0,755
850	-	-	0,148	0,189	0,231	0,272	0,314	0,355	0,397	0,439	0,48	0,522	0,563	0,605	0,647	0,678	0,72	0,761	0,803
900	-	-	0,156	0,201	0,245	0,289	0,333	0,376	0,421	0,464	0,509	0,552	0,597	0,641	0,685	0,719	0,763	0,807	0,851
950	-	-	0,165	0,212	0,258	0,305	0,351	0,398	0,445	0,491	0,538	0,584	0,631	0,677	0,724	0,759	0,806	0,852	0,899
1000	-	-	0,174	0,223	0,272	0,321	0,370	0,419	0,468	0,517	0,566	0,615	0,664	0,713	0,761	0,8	0,849	0,898	0,947
1050	-	-	-	0,235	0,286	0,338	0,389	0,441	0,492	0,544	0,595	0,646	0,696	0,749	0,8	0,841	0,892	0,944	0,995
1100	-	-	-	0,246	0,3	0,353	0,408	0,461	0,516	0,569	0,623	0,677	0,731	0,785	0,839	0,881	0,935	0,989	1,043
1150	-	-	-	0,257	0,314	0,37	0,427	0,482	0,539	0,595	0,651	0,708	0,764	0,821	0,877	0,922	0,978	1,034	1,09
1200	-	-	-	0,268	0,328	0,386	0,445	0,504	0,562	0,622	0,68	0,74	0,798	0,857	0,916	0,961	1,021	1,079	1,139

Коэффициент местного сопротивления UVS EI 60, ζ

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	2,161	1,757	1,353	1,111	0,949	0,828	0,737	0,656	0,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1,959	1,596	1,232	1,01	0,859	0,747	0,667	0,596	0,545	0,495	0,465	0,424	0,394	0,384	-	-	-	-	-
200	1,757	1,434	1,111	0,909	0,768	0,667	0,596	0,535	0,485	0,444	0,414	0,384	0,364	0,343	0,313	0,293	0,283	0,263	0,253
250	1,626	1,323	1,02	0,828	0,707	0,616	0,545	0,495	0,444	0,414	0,384	0,354	0,333	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242
300	1,515	1,232	0,949	0,788	0,667	0,576	0,505	0,465	0,424	0,384	0,354	0,333	0,303	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232
350	1,434	1,172	0,909	0,737	0,626	0,545	0,485	0,434	0,394	0,364	0,343	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222
400	1,363	1,111	0,859	0,707	0,596	0,515	0,465	0,414	0,384	0,343	0,323	0,303	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222	0,212
450	1,313	1,071	0,828	0,667	0,576	0,505	0,444	0,394	0,364	0,333	0,303	0,283	0,263	0,253	0,232	0,212	0,202	0,192	0,182
500	1,272	1,03	0,788	0,646	0,545	0,475	0,424	0,384	0,343	0,313	0,293	0,273	0,263	0,242	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172
550	-	0,99	0,758	0,626	0,535	0,465	0,414	0,374	0,333	0,303	0,283	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,182	0,172	0,162
600	-	0,949	0,737	0,606	0,515	0,444	0,394	0,354	0,323	0,303	0,273	0,263	0,242	0,222	0,212	0,192	0,182	0,162	0,162
650	-	0,929	0,717	0,586	0,505	0,434	0,384	0,343	0,313	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,172	0,162	0,152
700	-	0,909	0,697	0,576	0,485	0,424	0,374	0,343	0,303	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152
750	-	0,879	0,677	0,556	0,465	0,414	0,364	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141
800	-	-	0,667	0,545	0,465	0,404	0,354	0,323	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,152	0,141
850	-	-	0,646	0,535	0,455	0,394	0,343	0,313	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
900	-	-	0,636	0,515	0,444	0,384	0,343	0,303	0,283	0,263	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
950	-	-	0,626	0,505	0,434	0,384	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
1000	-	-	0,616	0,505	0,424	0,374	0,333	0,303	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,182	0,172	0,152	0,141	0,131
1050	-	-	-	0,495	0,424	0,364	0,323	0,293	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,141	0,121
1100	-	-	-	0,485	0,414	0,354	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131	0,121
1150	-	-	-	0,475	0,404	0,343	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141	0,131	0,121
1200	-	-	-	0,465	0,394	0,343	0,303	0,273	0,253	0,232	0,212	0,202	0,182	0,182	0,162	0,152	0,141	0,121	0,111


Фланец - 20 мм

Фланец - 30 мм

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.

Прямоугольные противопожарные клапаны UVS

Весогабаритные характеристики, площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления прямоугольных противопожарных клапанов UVS EI 90

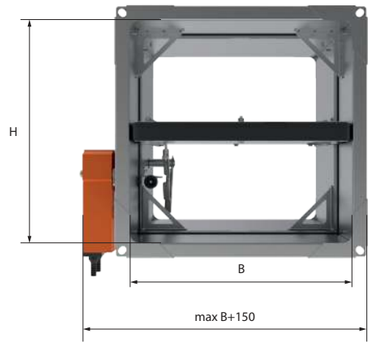



Габариты (мм) и масса (кг) клапанов UVS EI 90

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	5,2	5,7	6,2	6,9	7,7	8,3	8,6	9,7	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	5,5	6,2	6,9	7,6	8,4	9	9,6	10,5	11,2	11,9	12,6	13,3	14	14,7	-	-	-	-	-
200	5,9	6,7	7,5	8,3	9,1	9,8	10,7	11,4	12,2	13	13,7	14,5	15,3	16,1	16,9	17,6	18,4	19,2	20
250	6,6	7,4	8,2	9	10	11	11,8	12,6	13,5	14,4	15,3	16,1	17	17,9	18,8	19,7	20,6	21,5	22,3
300	7,4	8,2	8,9	10	11,1	11,9	12,8	13,6	14,7	15,6	16,5	17,5	18,4	19,3	20,3	21,2	22,1	23,1	24
350	7,8	8,8	9,8	10,9	11,8	12,8	13,7	14,6	15,6	16,6	17,5	18,5	19,5	20,4	21,4	22,4	23,3	24,3	25,3
400	8,9	9,8	10,7	11,6	12,6	13,5	14,3	15,2	16,2	17,1	18	18,9	19,8	20,7	21,6	22,6	23,5	24,4	25,3
450	9,4	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3	15,2	16,1	17,1	18,1	19,1	20,1	21	22	23	24	24,9	25,9	26,9
500	9,9	10,9	11,9	13	14,1	15	16	17	18,1	19,1	20,1	21,1	22,2	23,2	24,2	25,2	26,3	27,3	28,3
550	-	11,3	12,5	13,6	14,8	15,9	17	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6	23,7	24,8	26	27,1	28,2	29,4	30,5
600	-	11,7	13,2	14,3	15,5	16,8	18	19,2	20,4	21,7	22,9	24,1	25,3	26,6	27,8	29	30,3	31,5	32,7
650	-	12,5	13,8	15,1	16,3	17,6	18,9	20	21,4	22,6	23,9	25,1	26,4	27,7	28,9	30,2	31,4	32,7	33,9
700	-	13,1	14,5	15,9	17,1	18,5	19,8	21	22,4	23,7	25	26,3	27,6	28,9	30,2	31,6	32,9	34,2	35,5
750	-	13,7	15,2	16,6	17,9	19,3	20,6	21,9	23,3	24,7	26	27,4	28,7	30,1	31,5	32,8	34,2	35,5	36,9
800	-	-	15,9	17,3	18,6	20,1	21,4	22,7	24,2	25,6	27	28,4	29,8	31,2	32,6	34	35,4	36,8	38,2
850	-	-	16,6	18	19,4	20,9	22,3	23,6	25,2	26,6	28	29,5	30,9	32,3	33,8	35,2	36,6	38,1	39,5
900	-	-	17,2	18,7	20,2	21,7	23,2	24,5	26,1	27,6	29,1	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,4	40,9
950	-	-	18	19,4	21	22,5	24	25,4	27	28,5	30,1	31,6	33,1	34,6	36,2	37,7	39,2	40,7	42,2
1000	-	-	18,7	20,3	21,8	23,4	25	26,4	28,1	29,7	31,3	32,9	34,4	36	37,6	39,2	40,8	42,3	43,9
1050	-	-	-	21	22,6	24,3	25,9	27,4	29,1	30,8	32,4	34	35,7	37,3	38,9	40,6	42,2	43,9	45,5
1100	-	-	-	21,7	23,3	25,1	26,8	28,3	30,1	31,8	33,5	35,2	36,9	38,5	40,2	41,9	43,6	45,3	47
1150	-	-	-	22,5	24,1	26	27,7	29,2	31,1	32,8	34,6	36,3	38	39,8	41,5	43,3	45	46,7	48,5
1200	-	-	-	23,2	24,9	26,8	28,5	30,2	32,1	33,9	35,7	37,4	39,2	41	42,8	44,6	46,4	48,2	50

Вылет заслонки, мм

H	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
La	-	-	-	23	48	73	98	123	148	173	198	223	248	273	298	323	348	373
Lb	-	-	-	-	-	-	-	13	38	63	88	113	138	163	188	213	238	263

Классификация по типу приводов



Привод
BFL24 / BFL230 (4 Н·м)



Привод
BFN24 / BFN230 (9 Н·м)



Привод
BF24 / BF230 (18 Н·м)

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.

Площадь проходного сечения UVS EI 90, м²

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,008	0,011	0,015	0,020	0,024	0,028	0,033	0,036	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	0,010	0,017	0,024	0,03	0,037	0,043	0,05	0,057	0,063	0,07	0,077	0,086	0,093	0,1	-	-	-	-	-
200	0,013	0,023	0,032	0,041	0,05	0,058	0,067	0,078	0,087	0,096	0,105	0,118	0,127	0,137	0,146	0,152	0,162	0,171	0,181
250	0,018	0,029	0,041	0,051	0,062	0,074	0,085	0,098	0,11	0,121	0,133	0,149	0,16	0,172	0,184	0,193	0,205	0,217	0,229
300	0,022	0,035	0,048	0,062	0,075	0,09	0,103	0,119	0,133	0,147	0,161	0,179	0,194	0,208	0,223	0,234	0,249	0,262	0,276
350	0,025	0,041	0,057	0,073	0,089	0,105	0,121	0,139	0,156	0,172	0,188	0,211	0,228	0,245	0,261	0,274	0,291	0,308	0,325
400	0,029	0,047	0,065	0,084	0,102	0,121	0,139	0,16	0,179	0,197	0,216	0,242	0,261	0,28	0,3	0,315	0,334	0,353	0,372
450	0,033	0,054	0,075	0,096	0,117	0,138	0,16	0,181	0,202	0,223	0,244	0,273	0,295	0,317	0,339	0,355	0,377	0,399	0,421
500	0,037	0,061	0,084	0,107	0,131	0,154	0,178	0,201	0,225	0,248	0,272	0,304	0,329	0,352	0,376	0,396	0,42	0,444	0,468
550	-	0,066	0,092	0,118	0,144	0,17	0,196	0,222	0,248	0,274	0,3	0,335	0,361	0,388	0,415	0,436	0,462	0,489	0,516
600	-	0,072	0,101	0,129	0,158	0,186	0,214	0,242	0,271	0,299	0,327	0,366	0,395	0,425	0,453	0,476	0,506	0,535	0,564
650	-	0,081	0,113	0,145	0,176	0,208	0,24	0,27	0,302	0,334	0,365	0,397	0,429	0,46	0,492	0,517	0,549	0,58	0,612
700	-	0,087	0,122	0,155	0,19	0,224	0,257	0,292	0,326	0,36	0,394	0,429	0,462	0,497	0,531	0,557	0,591	0,629	0,659
750	-	0,094	0,131	0,166	0,203	0,24	0,276	0,313	0,35	0,386	0,423	0,459	0,496	0,533	0,569	0,598	0,635	0,671	0,708
800	-	-	0,139	0,178	0,217	0,256	0,295	0,335	0,373	0,413	0,451	0,49	0,53	0,568	0,608	0,639	0,677	0,717	0,755
850	-	-	0,148	0,189	0,231	0,272	0,314	0,355	0,397	0,439	0,48	0,522	0,563	0,605	0,647	0,678	0,72	0,761	0,803
900	-	-	0,156	0,201	0,245	0,289	0,333	0,376	0,421	0,464	0,509	0,552	0,597	0,641	0,685	0,719	0,763	0,807	0,851
950	-	-	0,165	0,212	0,258	0,305	0,351	0,398	0,445	0,491	0,538	0,584	0,631	0,677	0,724	0,759	0,806	0,852	0,899
1000	-	-	0,174	0,223	0,272	0,321	0,37	0,419	0,468	0,517	0,566	0,615	0,664	0,713	0,761	0,8	0,849	0,898	0,947
1050	-	-	-	0,235	0,286	0,338	0,389	0,441	0,492	0,544	0,595	0,646	0,696	0,749	0,8	0,841	0,892	0,944	0,995
1100	-	-	-	0,246	0,3	0,353	0,408	0,461	0,516	0,569	0,623	0,677	0,731	0,785	0,839	0,881	0,935	0,989	1,043
1150	-	-	-	0,257	0,314	0,37	0,427	0,482	0,539	0,595	0,651	0,708	0,764	0,821	0,877	0,922	0,978	1,034	1,09
1200	-	-	-	0,268	0,328	0,386	0,445	0,504	0,562	0,622	0,68	0,74	0,798	0,857	0,916	0,961	1,021	1,079	1,139

Коэффициент местного сопротивления UVS EI 90, ζ

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	2,205	1,793	1,380	1,133	0,968	0,845	0,752	0,663	0,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	1,999	1,628	1,257	1,03	0,876	0,762	0,68	0,602	0,551	0,5	0,469	0,424	0,394	0,384	-	-	-	-	-
200	1,793	1,463	1,133	0,927	0,783	0,68	0,608	0,541	0,49	0,449	0,418	0,384	0,364	0,343	0,313	0,293	0,283	0,263	0,253
250	1,659	1,35	1,041	0,845	0,721	0,628	0,556	0,5	0,449	0,418	0,388	0,354	0,333	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242
300	1,545	1,257	0,968	0,804	0,68	0,587	0,515	0,469	0,428	0,388	0,357	0,333	0,303	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232
350	1,463	1,195	0,927	0,752	0,639	0,556	0,494	0,439	0,398	0,367	0,347	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222
400	1,391	1,133	0,876	0,721	0,608	0,525	0,474	0,418	0,388	0,347	0,326	0,303	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222	0,212
450	1,326	1,081	0,836	0,673	0,581	0,51	0,449	0,398	0,367	0,337	0,306	0,283	0,263	0,253	0,232	0,212	0,202	0,192	0,182
500	1,285	1,041	0,796	0,653	0,551	0,479	0,428	0,388	0,347	0,316	0,296	0,273	0,263	0,242	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172
550	-	1	0,765	0,632	0,541	0,469	0,418	0,377	0,337	0,306	0,286	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,182	0,172	0,162
600	-	0,959	0,745	0,612	0,52	0,449	0,398	0,357	0,326	0,306	0,275	0,263	0,242	0,222	0,212	0,192	0,182	0,162	0,162
650	-	0,929	0,717	0,586	0,505	0,434	0,384	0,343	0,313	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,172	0,162	0,152
700	-	0,909	0,697	0,576	0,485	0,424	0,374	0,343	0,303	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152
750	-	0,879	0,677	0,556	0,465	0,414	0,364	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141
800	-	-	0,667	0,545	0,465	0,404	0,354	0,323	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,152	0,141
850	-	-	0,646	0,535	0,455	0,394	0,343	0,313	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
900	-	-	0,636	0,515	0,444	0,384	0,343	0,303	0,283	0,263	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
950	-	-	0,626	0,505	0,434	0,384	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
1000	-	-	0,616	0,505	0,424	0,374	0,333	0,303	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,182	0,172	0,152	0,141	0,131
1050	-	-	-	0,495	0,424	0,364	0,323	0,293	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,141	0,121
1100	-	-	-	0,485	0,414	0,354	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131	0,121
1150	-	-	-	0,475	0,404	0,343	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141	0,131	0,121
1200	-	-	-	0,465	0,394	0,343	0,303	0,273	0,253	0,232	0,212	0,202	0,182	0,182	0,162	0,152	0,141	0,121	0,111


Фланец - 20 мм

Фланец - 30 мм

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.

Прямоугольные противопожарные клапаны UVS

Весогабаритные характеристики, площадь проходного сечения и коэффициент местного сопротивления прямоугольных противопожарных клапанов UVS EI 120

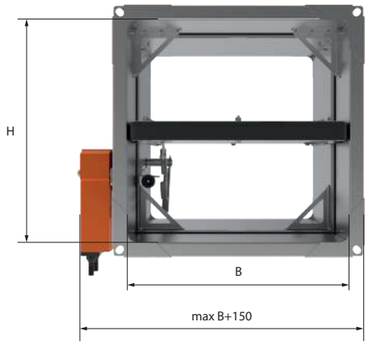



Габариты (мм) и масса (кг) клапанов UVS EI 120

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	5,9	6,3	6,7	7,7	8,4	9,1	9,8	10,6	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	6,3	6,9	7,5	8,5	9,2	10	10,8	11,6	12,4	13,2	14	14,7	15,5	16,3	-	-	-	-	-
200	6,7	7,5	8,3	9,3	10	10,9	11,8	12,6	13,5	14,3	15,2	16	16,9	17,7	18,6	19,4	20,3	21,1	22
250	7,6	8,3	9	10,1	11,3	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3
300	8,3	9,1	9,9	11,4	12,3	13,5	14,6	15,7	16,8	17,9	19	20,1	21,2	22,3	23,4	24,6	25,7	26,8	27,9
350	8,7	9,7	11,1	12,3	13,2	14,5	15,7	16,8	18	19,2	20,4	21,5	22,7	23,9	25	26,2	27,4	28,5	29,7
400	9,9	10,9	11,9	13,1	14,1	15,2	16,3	17,4	18,4	19,5	20,6	21,7	22,8	23,8	24,9	26	27,1	28,2	29,2
450	10,4	11,5	12,6	13,9	15	16,2	17,4	18,6	19,7	20,9	22,1	23,3	24,5	25,6	26,8	28	29,2	30,4	31,5
500	11	12,2	13,4	14,7	15,9	17,2	18,4	19,6	20,9	22,1	23,4	24,6	25,8	27,1	28,3	29,6	30,8	32	33,3
550	-	12,5	14	15,5	16,7	18,2	19,6	21	22,4	23,8	25,3	26,7	28,1	29,5	30,9	32,3	33,7	35,1	36,5
600	-	12,8	14,8	16,3	17,6	19,4	20,9	22,5	24,1	25,7	27,3	28,9	30,5	32,1	33,7	35,3	36,8	38,4	40
650	-	13,6	15,5	17,2	18,5	20,3	21,9	23,6	25,2	26,9	28,5	30,1	31,8	33,4	35,1	36,7	38,3	40	41,6
700	-	14,2	16,3	18	19,4	21,3	23	24,8	26,5	28,2	30	31,7	33,4	35,1	36,9	38,6	40,3	42,1	43,8
750	-	14,9	17	18,8	20,3	22,3	24,1	25,9	27,7	29,5	31,3	33,1	34,9	36,7	38,5	40,3	42,1	43,9	45,7
800	-	-	17,8	19,6	21,1	23,2	25	26,9	28,7	30,6	32,5	34,3	36,2	38	39,9	41,8	43,6	45,5	47,3
850	-	-	18,6	20,4	22	24,1	26	27,9	29,9	31,8	33,7	35,6	37,5	39,5	41,4	43,3	45,2	47,1	49,1
900	-	-	19,3	21,2	22,9	25,1	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	46,9	48,9	50,9
950	-	-	20,1	22	23,8	26	28,1	30,1	32,2	34,2	36,3	38,3	40,4	42,4	44,5	46,5	48,6	50,6	52,7
1000	-	-	21	23	24,8	27,1	29,3	31,4	33,6	35,7	37,9	40	42,2	44,3	46,5	48,6	50,8	52,9	55,1
1050	-	-	-	23,8	25,7	28,2	30,4	32,6	34,9	37,1	39,4	41,6	43,8	46,1	48,3	50,6	52,8	55,1	57,3
1100	-	-	-	24,7	26,6	29,2	31,5	33,8	36,1	38,4	40,8	43,1	45,4	47,7	50,1	52,4	54,7	57	59,3
1150	-	-	-	25,5	27,5	30,1	32,6	35	37,4	39,8	42,2	44,6	47	49,4	51,8	54,2	56,6	59	61,4
1200	-	-	-	26,4	28,4	31,1	33,6	36,1	38,6	41,1	43,6	46	48,5	51	53,5	56	58,5	60,9	63,4

Вылет заслонки, мм

H	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
La	-	-	-	23	48	73	98	123	148	173	198	223	248	273	298	323	348	373
Lb	-	-	-	-	-	-	-	13	38	63	88	113	138	163	188	213	238	263

Классификация по типу приводов*


Привод
BFL24 / BFL230 (4 Н·м)


Привод
BFN24 / BFN230 (9 Н·м)


Привод
BF24 / BF230 (18 Н·м)

* Классификация указана для клапанов нормально открытого типа. Для нормально закрытого типа используются привода BEN 24/230 и BE 24/230 в зависимости от весогабаритных характеристик.

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.

Площадь проходного сечения UVS EI 120, м²

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	0,007	0,011	0,015	0,019	0,023	0,027	0,032	0,035	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	0,010	0,016	0,023	0,029	0,036	0,042	0,049	0,056	0,062	0,069	0,075	0,086	0,093	0,1	-	-	-	-	-
200	0,013	0,022	0,031	0,039	0,049	0,057	0,065	0,076	0,085	0,094	0,103	0,118	0,127	0,137	0,146	0,152	0,162	0,171	0,181
250	0,017	0,028	0,039	0,049	0,06	0,071	0,082	0,096	0,107	0,119	0,13	0,149	0,16	0,172	0,184	0,193	0,205	0,217	0,229
300	0,021	0,034	0,047	0,06	0,073	0,087	0,1	0,117	0,13	0,144	0,157	0,179	0,194	0,208	0,223	0,234	0,249	0,262	0,276
350	0,024	0,039	0,055	0,07	0,086	0,102	0,117	0,137	0,153	0,169	0,185	0,211	0,228	0,245	0,261	0,274	0,291	0,308	0,325
400	0,028	0,046	0,063	0,081	0,099	0,117	0,135	0,156	0,175	0,193	0,212	0,242	0,261	0,28	0,3	0,315	0,334	0,353	0,372
450	0,032	0,053	0,074	0,094	0,115	0,136	0,156	0,177	0,198	0,219	0,239	0,273	0,295	0,317	0,339	0,355	0,377	0,399	0,421
500	0,037	0,059	0,082	0,105	0,128	0,151	0,174	0,197	0,221	0,243	0,267	0,304	0,329	0,352	0,376	0,396	0,42	0,444	0,468
550	-	0,065	0,09	0,116	0,141	0,167	0,192	0,218	0,243	0,269	0,294	0,335	0,361	0,388	0,415	0,436	0,462	0,489	0,516
600	-	0,071	0,099	0,126	0,155	0,182	0,21	0,237	0,266	0,293	0,32	0,366	0,395	0,425	0,453	0,476	0,506	0,535	0,564
650	-	0,081	0,113	0,145	0,176	0,208	0,24	0,27	0,302	0,334	0,365	0,397	0,429	0,46	0,492	0,517	0,549	0,58	0,612
700	-	0,087	0,122	0,155	0,19	0,224	0,257	0,292	0,326	0,36	0,394	0,429	0,462	0,497	0,531	0,557	0,591	0,626	0,659
750	-	0,094	0,131	0,166	0,203	0,24	0,276	0,313	0,35	0,386	0,423	0,459	0,496	0,533	0,569	0,598	0,635	0,671	0,708
800	-	-	0,139	0,178	0,217	0,256	0,295	0,335	0,373	0,413	0,451	0,49	0,53	0,568	0,608	0,639	0,677	0,717	0,755
850	-	-	0,148	0,189	0,231	0,272	0,314	0,355	0,397	0,439	0,48	0,522	0,563	0,605	0,647	0,678	0,72	0,761	0,803
900	-	-	0,156	0,201	0,245	0,289	0,333	0,376	0,421	0,464	0,509	0,552	0,597	0,641	0,685	0,719	0,763	0,807	0,851
950	-	-	0,165	0,212	0,258	0,305	0,351	0,398	0,445	0,491	0,538	0,584	0,631	0,677	0,724	0,759	0,806	0,852	0,899
1000	-	-	0,174	0,223	0,272	0,321	0,37	0,419	0,468	0,517	0,566	0,615	0,664	0,713	0,761	0,8	0,849	0,898	0,947
1050	-	-	-	0,235	0,286	0,338	0,389	0,441	0,492	0,544	0,595	0,646	0,696	0,749	0,8	0,841	0,892	0,944	0,995
1100	-	-	-	0,246	0,3	0,353	0,408	0,461	0,516	0,569	0,623	0,677	0,731	0,785	0,839	0,881	0,935	0,989	1,043
1150	-	-	-	0,257	0,314	0,37	0,427	0,482	0,539	0,595	0,651	0,708	0,764	0,821	0,877	0,922	0,978	1,034	1,09
1200	-	-	-	0,268	0,328	0,386	0,445	0,504	0,562	0,622	0,68	0,74	0,798	0,857	0,916	0,961	1,021	1,079	1,139

Коэффициент местного сопротивления UVS EI 120, ζ

B \ H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	2,249	1,828	1,408	1,156	0,988	0,862	0,767	0,670	0,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	2,039	1,66	1282	1,051	0,893	0,778	0,694	0,608	0,556	0,505	0,474	0,424	0,394	0,384	-	-	-	-	-
200	1,828	1,492	1,156	0,946	0,799	0,694	0,62	0,546	0,495	0,453	0,422	0,384	0,364	0,343	0,313	0,293	0,283	0,263	0,253
250	1,692	1,377	1,061	0,862	0,736	0,641	0,567	0,505	0,453	0,422	0,392	0,354	0,333	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242
300	1,576	1,282	0,988	0,82	0,694	0,599	0,525	0,474	0,433	0,392	0,361	0,333	0,303	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232
350	1,492	1,219	0,946	0,767	0,651	0,567	0,504	0,443	0,402	0,371	0,35	0,313	0,293	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222
400	1,419	1,156	0,893	0,736	0,62	0,536	0,483	0,422	0,392	0,35	0,33	0,303	0,273	0,263	0,253	0,242	0,232	0,222	0,212
450	1,339	1,092	0,845	0,68	0,587	0,515	0,453	0,402	0,371	0,34	0,309	0,283	0,263	0,253	0,232	0,212	0,202	0,192	0,182
500	1,298	1,051	0,804	0,659	0,556	0,484	0,433	0,392	0,35	0,319	0,299	0,273	0,263	0,242	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172
550	-	1,01	0,773	0,639	0,546	0,474	0,422	0,381	0,34	0,309	0,288	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,182	0,172	0,162
600	-	0,968	0,752	0,618	0,525	0,453	0,402	0,361	0,33	0,309	0,278	0,263	0,242	0,222	0,212	0,192	0,182	0,162	0,162
650	-	0,929	0,717	0,586	0,505	0,434	0,384	0,343	0,313	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,172	0,162	0,152
700	-	0,909	0,697	0,576	0,485	0,424	0,374	0,343	0,303	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152
750	-	0,879	0,677	0,556	0,465	0,414	0,364	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141
800	-	-	0,667	0,545	0,465	0,404	0,354	0,323	0,293	0,263	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,152	0,141
850	-	-	0,646	0,535	0,455	0,394	0,343	0,313	0,283	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
900	-	-	0,636	0,515	0,444	0,384	0,343	0,303	0,283	0,263	0,232	0,222	0,212	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
950	-	-	0,626	0,505	0,434	0,384	0,333	0,303	0,273	0,253	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131
1000	-	-	0,616	0,505	0,424	0,374	0,333	0,303	0,263	0,242	0,222	0,212	0,202	0,182	0,182	0,172	0,152	0,141	0,131
1050	-	-	-	0,495	0,424	0,364	0,323	0,293	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,141	0,121
1100	-	-	-	0,485	0,414	0,354	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,152	0,131	0,121
1150	-	-	-	0,475	0,404	0,343	0,313	0,283	0,263	0,232	0,222	0,202	0,192	0,182	0,172	0,162	0,141	0,131	0,121
1200	-	-	-	0,465	0,394	0,343	0,303	0,273	0,253	0,232	0,212	0,202	0,182	0,182	0,162	0,152	0,141	0,121	0,111

Фланец - 20 мм

Фланец - 30 мм

ООО «Комфовент» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия для улучшения технических и аэродинамических характеристик.